



2101S


Alicates de corte diagonal ERGO™ con mangos aislados y fosfatados



DETALLES DEL PRODUCTO

- Mangos aislados ERGO™ bi-componente: la superficie termoplástica sobre polipropileno resistente proporciona un agarre superior
- Adecuado para cortar cables de Cu, Fe + y de piano
- Alicates de corte diagonal aislados desarrollados de acuerdo con los procesos científicos ERGO™ para trabajar en equipos de baja tensión de hasta 1000 V
- Cómodos mangos aislados para 1000 V
- La distancia desde la junta al centro de los filos de corte se reduce para una mayor eficacia y capacidad de corte
- Acero aleado de alto rendimiento
- Fosfatado, tratamiento anticorrosión
- El radio de corte avanza a lo largo del borde para cortar material duro, como un cable de piano cerca de la junta, así como materiales blandos
- Remache que proporciona un funcionamiento excelente y una alineación precisa de los filos de corte
- Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos
- Filo de corte templado por inducción
- Filo de corte templado por inducción de industria pesada
- Menos esfuerzo requerido en comparación con los alicates de corte convencionales
- Ancho del vástago reducido idealmente para llevar en el bolsillo
- Todas y cada una de las herramientas se prueban a 10.000 V durante 10 segundos al final del ciclo de fabricación

1000 V
IEC60900

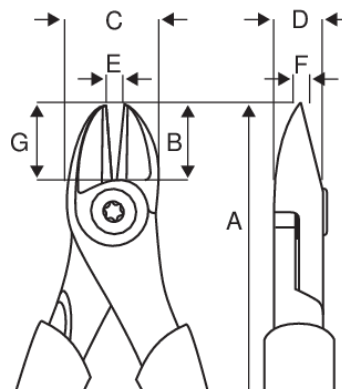





Follow the Fish!







ATRIBUTOS DE PRODUCTO





Producto: 2101S-140

A	140 mm	B	16,4 mm	C	19 mm
D	8 mm	E	1.5 mm	F	1.3 mm
G	16,4 mm		3.7 mm		2.0 mm
	1.8 mm		126 g		

Producto: 2101S-160

A	160 mm	B	18,1 mm	C	21 mm
D	9 mm	E	2 mm	F	1.5 mm
G	18,1 mm		3.8 mm		2.5 mm
	2.0 mm		162 g		

Producto: 2101S-180

A	180 mm	B	20 mm	C	23 mm
D	10 mm	E	2.5 mm	F	1.5 mm
G	20 mm		4.0 mm		2.7 mm
	2.3 mm		245 g		

