




2430S

**Alicates ERGO™ de boca
semirredonda con mangos bi-
materiales aislados**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates de puntas largas aislado
- Para trabajos en equipos de hasta 1000 voltios
- ISO 5745, IEC 60900

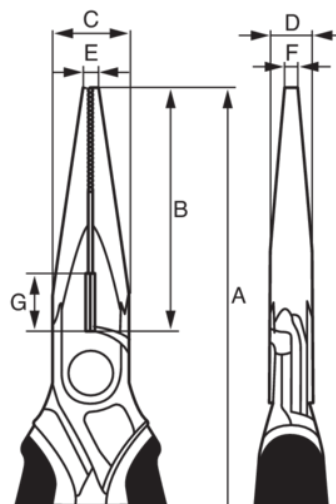

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 2430S-140

A	140 mm	A	140 mm	B	37 mm
C	15 mm	D	7,8 mm	E	2,5 mm
E	2.5 mm	F	2 mm	F	2 mm
G	12 mm		2.5 mm		1.8 mm
	1.4 mm		120 g		

Producto: 2430 S-160

A	160 mm	A	160 mm	B	49 mm
C	16 mm	D	8 mm	E	3 mm
E	3.0 mm	F	2.5 mm	F	2.5 mm
G	12 mm		3.0 mm		1.8 mm
	1.6 mm		160 g		

Producto: 2430 S-200

A	200 mm	A	200 mm	B	72 mm
C	17 mm	D	9 mm	E	4 mm
E	4 mm	F	2.5 mm	F	2.5 mm
G	12 mm		3.0 mm		1.8 mm
	1.6 mm		170 g		

Follow the Fish!

